

# CEKOL®

## ZL-81

### Preparat do zabezpieczania powierzchni przed wnikaniem oleju

**ZASTOSOWANIE:** CEKOL ZL-81 służy do zabezpieczania podłogi betonowych, ceglanych, kamiennych i innych podłóg mineralnych przed działaniem wody i oleju. Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. CEKOL ZL-81 szczególnie polecany jest do stosowania na podjazdach, w garażach, na posadzkach hal przemysłowych, w kuchniach i na wszystkich powierzchniach narażonych na działanie oleju, nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

**WŁAŚCIWOŚCI:** CEKOL ZL-81 jest wodorozcieńczalnym, gotowym do użycia preparatem, łatwym do stosowania dowolną techniką malarską (wałek, pędzel, natrysk). Po wyschnięciu tworzy na powierzchni przezroczystą powłokę wodo- i olejoodporną. CEKOL ZL-81 stanowi ochronę czasową powierzchni porowatych przed działaniem oleju.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Podłoże musi być oczyszczone z luźnych elementów, kurzu i zanieczyszczeń oraz elementów nasiąkliwych takich jak tłuszcze, farby olejne, akrylowe, itp.

**WYKONANIE:** CEKOL ZL-81 jest gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania. Na przygotowane podłoże CEKOL ZL-81 nanosić można wałkiem, pędzlem lub natryskiem.


**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

opakowania:

1 L

5 L

**ZABEZPIECZANIE PODŁOŻY MINERALNYCH PRZED DZIAŁANIEM WODY I WNIKANIEM OLEJU**

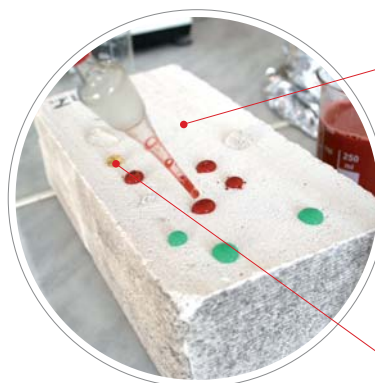

tworzy bezbarwną powłokę

odporny na działanie oleju



#### DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia:	od kilku do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności
Wydajność:	z 1 litra 5 ÷ 15 m <sup>2</sup> (w zależności od stopnia nasiąkliwości podłoża może ulegać znacznym zmianom)
Temperatura wykonywania prac:	+ 5°C do + 25°C
Produkt posiada:	Atest PZH

#### UWAGI:

Produkt gotowy do użycia- nie rozcieńczać.