


WDI Kotwa wbijana (bez aprobaty)

(L 03 29)

ekonomiczna wersja kotwy wbijanej do zastosowań niewymagających aprobaty ETA

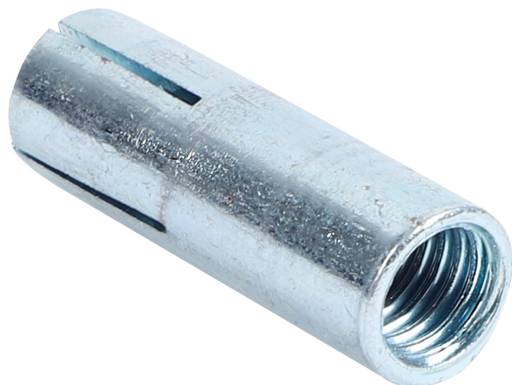

Zalety i właściwości

- do zastosowań niewymagających aprobaty ETA
- odpowiednie dla betonu nie spękanego
- do użytku z śrubą o klasie ≥ 4.6
- prosta i szybka procedura montażu
- wysokie parametry wytrzymałości na wrywanie
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	Kod	Size	L	d_0	h_0	h_{min}	h_{nom}	Rek.obc.roz.*** Beton klasy C20/25 (kN)	Pud.	Kart.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
61030006	WDI 6x25	M6	25 mm	8	≥ 25	100	≥ 25	0,50	100	600
61030008	WDI 8x30	M8	30 mm	10	≥ 30	100	≥ 30	1,00	100	600
61030010	WDI 10x40	M10	40 mm	12	≥ 40	100	≥ 40	1,50	50	500
61030012	WDI 12x50	M12	50 mm	15	≥ 50	120	≥ 50	2,00	50	300
61030016	WDI 16x65	M16	65 mm	20	≥ 65	160	≥ 65	4,00	25	150

